



## 34 774 000 PRECISION GET MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE 1/2"

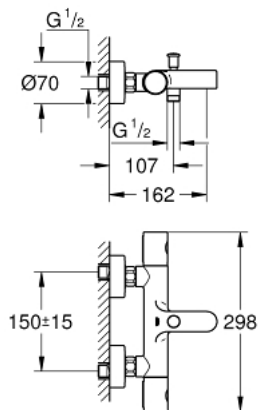


### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé
- montage mural
- finition GROHE LongLife
- GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- robinet d'arrêt intégré
- GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- tête céramique 1/2", 180°
- départ de douche 1/2" en dessous
- mousseur
- clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
- filtres intégrés
- protection anti-retour
- raccords S
- rosace en métal
- QuickSpanner clé d'installation incluse

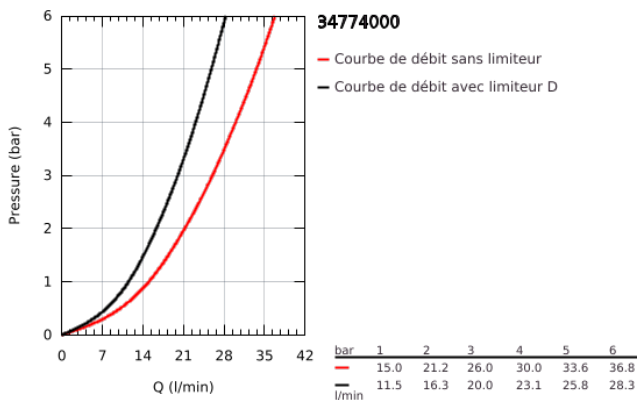

## 34 774 000 PRECISION GET MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE 1/2"

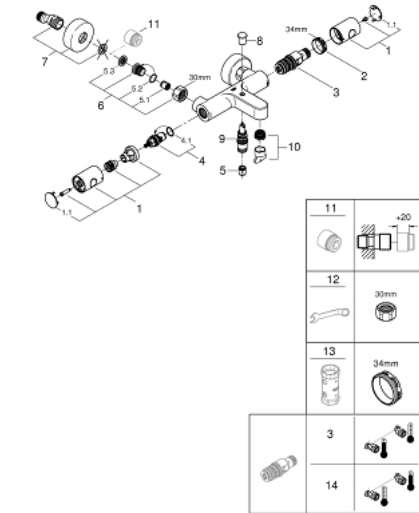

### PIÈCES DE RECHANGE, juillet 2019 – maintenant

- 1: Poignée métal 1/2" (Numéro de commande 47984000)
  - 1.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 6458500M)
  - 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
  - 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
  - 4: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
  - 4.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)
  - 5: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
  - 6: Clapet anti-retour (Numéro de commande 47189000)
  - 6.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
  - 6.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
  - 6.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
  - 7: Raccord S mural (Numéro de commande 12662000)
  - 8: Bouton d'inverseur (Numéro de commande 65648000)
  - 9: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 65655000)
  - 10: Mousseur (Numéro de commande 13952000)
  - 11: Rallonge 3/4" 20 mm (Numéro de commande 0713000M)\*
  - 12: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)\*
  - 13: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)\*
  - 14: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*
- \* Accessoires optionnels